

Minibar Iceberg

Iceberg Minibars

La nuova linea di minibar Iceberg è stata ideata con lo scopo di ottenere la più alta competitività possibile. Indel B ha deciso quindi di proporli esclusivamente in configurazione standard nelle versioni da incasso e libera installazione: colore antracite (solo per l'incasso), luce interna, termostato manuale e sbrinatorio automatico.

The new Iceberg minibar range has been designed with the goal to obtain the highest possible competitiveness still keeping high quality level product reliability. Iceberg minibars are available in built-in and free-standing versions with standard specifications only. These include antracite cabinet colour (only for built-in version), inside light, manual thermostat and automatic defrost.



Il sistema refrigerante ad assorbimento è l'unico in grado di produrre freddo in assoluto silenzio per il vostro minibar.

The absorption cooling system's unique design produces cold for your minibar in absolute silence.

30 - 40 LITER | 30 - 40 LITER



Gruppo refrigerante integrato nel mobile
The cooling unit is integrated in the cabinet

Cubetteria con copercchio di serie
Ice-tray with cover

Maniglia di apertura integrata nella porta
Recess mounted door handle

Iceberg 30 Dati Tecnici | Technical Data

Tipo	Incasto
Classe di prodotto	30 liter
Tensione	220 o 240 V
Potenza	71 W
Consumi	0,96 kWh/24h
Porta reversibile	Si
Griglie interne	1
Peso netto	16,5 kg
Dimensioni HxLxP	490x400x420
Type	Built-in
Product class	30 liter
Volt age	220 or 240 V
Leistung	71 W
Consumption	0,96 kWh/24h
Reversible door opening	Yes
Internal shelves	1
Net weight	16,5 kg
Dimensions HxWxD	490x400x420

Iceberg 40 Dati Tecnici | Technical Data

Tipo	Incasto
Classe di prodotto	40 liter
Tensione	220 o 240 V
Potenza	71 W
Consumi	0,96 kWh/24h
Porta reversibile	Si
Griglie interne	1
Peso netto	17,5 kg
Dimensioni HxLxP	557x400x447
Type	Built-in
Product class	40 liter
Volt age	220 or 240 V
Leistung	71 W
Consumption	0,96 kWh/24h
Reversible door opening	Yes
Internal shelves	1
Net weight	17,5 kg
Dimensions HxWxD	557x400x447

Porta Vetro I modelli della linea Iceberg sono disponibili anche con porta vetro

Glass Door Iceberg models are available also with glass door



Balconcino per grandi bottiglie
Nel modelli Iceberg 30 e Iceberg 40 è disponibile a richiesta il balconcino per le bottiglie da 1 litro
Big Bottles balcony With Iceberg 30 and Iceberg 40 models is available, on request, the balcony for 1 liter bottles



42 - 40 LITER | 42 - 40 LITER



Tutti i modelli sono dotati di cerniera di traino
Sliding hinge standard with the minibars

Sbrinatorio automatico
Automatic defrost

Balconcini regolabili in altezza e profondità
Baffles racks adjustable in height and depth

Iceberg 42 Office Dati Tecnici | Technical Data


Tipo	Incasto
Classe di prodotto	42 liter
Tensione	220 o 240 V
Potenza	71 W
Consumi	0,96 kWh/24h
Porta reversibile	Si
Griglie interne	2
Peso netto	18 kg
Dimensioni HxLxP	520x470x490
Type	Built-in
Product class	42 liter
Voltage	220 or 240 V
Leistung	71 W
Consumption	0,96 kWh/24h
Reversible door opening	Yes
Internal shelves	2
Net weight	18 kg
Dimensions HxWxD	520x470x490

Iceberg 40 MB Dati Tecnici | Technical Data

Tipo	Libera installazione
Classe di prodotto	40 liter
Tensione	220 o 240 V
Potenza	71 W
Consumi	0,96 kWh/24h
Porta reversibile	Si
Griglie interne	1
Peso netto	31 kg
Dimensioni HxLxP	850x445x495
Type	Free-standing
Product class	40 liter
Voltage	220 or 240 V
Leistung	71 W
Consumption	0,96 kWh/24h
Reversible door opening	Yes
Internal shelves	1
Net weight	31 kg
Dimensions HxWxD	850x445x495

ESEMPLI D'INSTALLAZIONE

EXAMPLES OF INSTALLATION

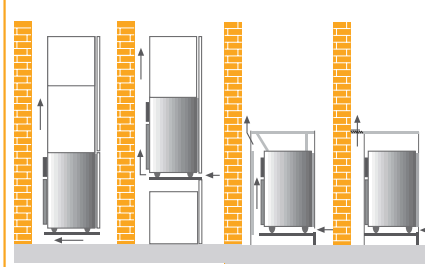

L'insertimento del minibar da incasso nei mobili deve essere eseguito correttamente assicurando al gruppo refrigerante una appropriata ventilazione. Gli schemi sopra riportati mostrano alcuni esempi di corrette installazioni. Le griglie o aperture di ventilazione inferiori e superiori dovranno avere una superficie minima libera di 240 cm². Tra la parete e il gruppo refrigerante dovrà essere presente uno spazio libero per il passaggio dell'aria compreso tra 2 e 4 cm. Per maggiori informazioni sulle vostre installazioni consultateci.

The installation of a minibar in a furniture cabinet must be made carefully, ensuring proper air circulation through the cooling unit. The above drawings depict a few examples of correct installations. The vents or grill openings must allow a minimum of 240 cm² of free air flow. A minimum air space of 2 to 4 cm between the cooling unit and wall must be maintained. For more information on correctly installing your Indel B minibars, please contact us directly.